

Montageanleitung für einseitiges Leuchtschild

ACHTUNG:


Der elektrische Anschluss darf nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden.
Die Montage hat nach aktuellen gängigen Bauvorschriften zu erfolgen.




Schrauben an der rechten Seite des Rahmens aufdrehen und Rahmenteil entfernen.



Die Werbefläche (Acryl) kann nun aus dem Rahmen geschoben werden.

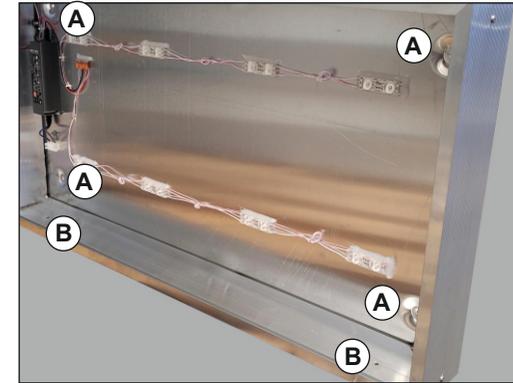

Schild durch die vorhandenen Montage-Bohrungen (A) an die Wand montieren. Befestigungsmaterial je nach baulichen Gegebenheiten wählen. Darauf achten, daß sich die Wasser-Ablaufbohrungen (B) an der **Unterseite** des Schildes befinden!

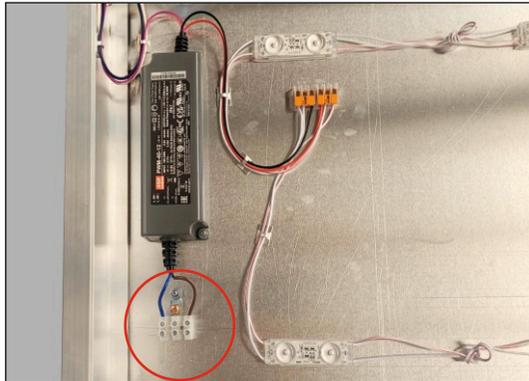

Anschlussleitung durch die Rückwand-Bohrung führen und 230V Anschlussleitung an die Klemmen anschließen.



Werbefläche einschieben, entferntes Rahmenteil wieder mit den Schrauben an der Seite des Rahmens befestigen.

Kahmann-Frilla Lichtwerbung GmbH
Tel: 02774 / 76 777
Fax DW 28
eMail: office@klw.at
http://www.klw.at

Kunststoffverarbeitung . LED Lichttechnik . Werbebau



Dimm-Regler- optional

Mit dem im Leuchtschild verbautem Dimm-Regler kann bei Bedarf die Helligkeit der LED's geregelt werden. Standard-Einstellung bei Auslieferung ist 250 CD/m².

